



PYRINEAS

Exfoliées à **une épaisseur d'environ 8 mm**, les ardoises Pyrineas donnent à la couverture **caractère et authenticité**.




Carrière Valdacal. Puzmazán (Ourense)
Espagne.



En exploitation depuis 1971.



Formats: 32x15 - 32x26 cm
Épaisseur: 8 mm

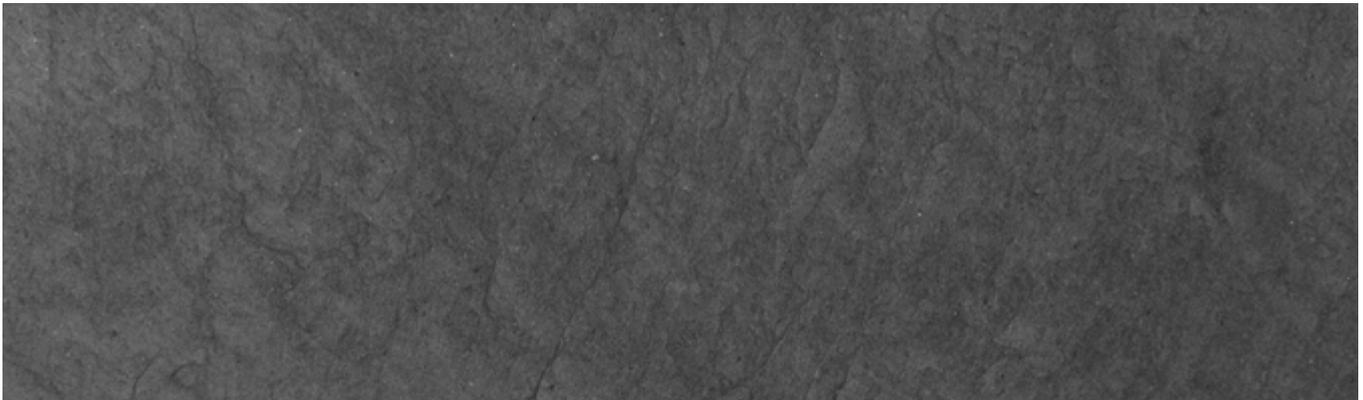

Spécifications techniques

Cette sélection de tradition s'inscrit dans la continuité des anciens modèles régionaux des Pyrénées.

- Le caractère de la pierre **CUPA 5 Valdacal** permet d'obtenir une ardoise à texture structurée.
- Exfoliées à une épaisseur d'environ 8 mm, les ardoises Pyrineas donnent à la couverture **caractère et authenticité**.
- Le modèle Pyrineas nécessite une sélection particulière comprenant jusqu'à **5 formats** distincts (32 x 15 - 32 x 18 - 32 x 20 - 32 x 22 et 32 x 26). Il faut compter environ 45 ardoises au m².
- Sur cette couverture en ardoises mélangées, le pureau est constant.
- Seule la largeur des ardoises est variable à chaque rang. Son choix n'est guidé que par l'aménagement des liaisons entre elles.

Support

- La mise en œuvre au clou s'effectue sur un voligeage ventilé.

Dans tous les cas, la mise en œuvre doit se faire conformément aux règles du DTU 40-11.

Spécifications techniques

ABSORPTION D'EAU	TENEUR EN CARBONATE NON CARBONATE	TENEUR EN CaCO ₃	EXPOSITION AU SO ₂	CYCLE THERMIQUE	MASSE VOLUMIQUE (g/cm)
0,21% Code: W1 (< 0,4%)	0,27% Conforme (< 2%)	1,20% Conforme (< 1,50%)	S1	T1	2,77 Conforme (> 2,6)

Certifications internationales



Norme Européenne: EN 12326 | Spécification Belge: ATG/H848 | Norme Britannique: BS 680 Part 2