



*Ardoisières*  
CUPA PIZARRAS  
- *Depuis 1892* -

PRESTIGE




Carrière Armadilla. Benuza (Leon)  
Espagne.



En exploitation depuis 1968.



Formats: 30 x 20 cm  
Épaisseur: 3,8 mm

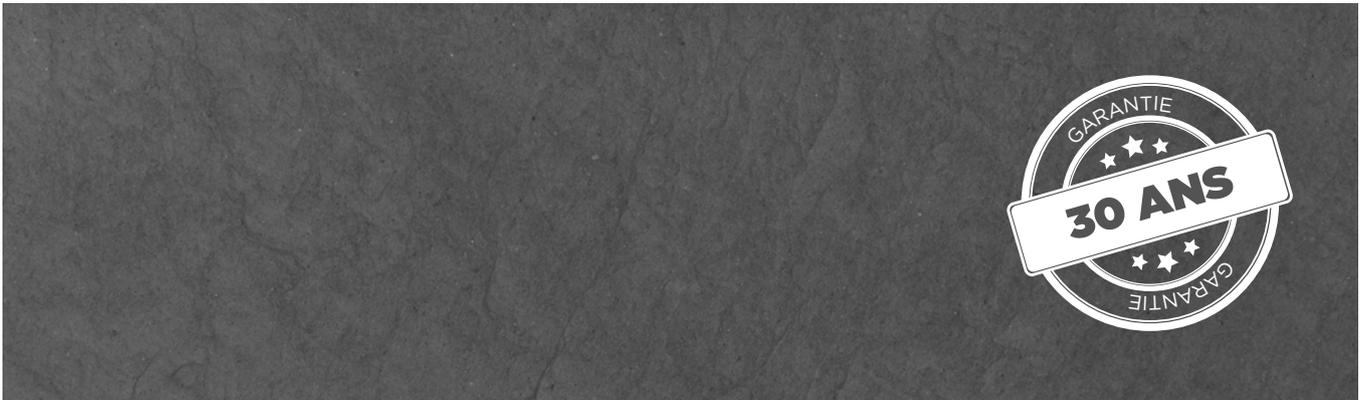

## Description du produit

Pour la restauration de Monuments historiques, le modèle CUPA PRESTIGE est le fruit d'une sélection d'exception afin de répondre aux exigences les plus rigoureuses.

- Issu de la prestigieuse carrière CUPA 4, le schiste sombre de la Sélection PRESTIGE est exfolié au plus fin à une épaisseur constante de 3,8 mm.
- Destinée aux restaurations d'exception, la sélection de l'ardoise est effectuée de manière drastique. Une fois posée en couverture, l'ardoise rapporte à l'ouvrage une majesté toute nouvelle.
- La texture lisse est parfaitement adaptée pour la rénovation à l'identique de bâtiments classés.

## Spécifications techniques

| ABSORPTION D'EAU        | TENEUR EN CARBONATE NON CARBONATE | TENEUR EN CaCO <sub>3</sub> | EXPOSITION AU SO <sub>2</sub> | CYCLE THERMIQUE | MASSE VOLUMIQUE (g/cm <sup>3</sup> ) |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 0,29% Code: W1 (< 0,4%) | 0,47% Conforme (< 2%)             | 0,4% Conforme (< 1,50%)     | S1                            | T1              | 2,81 Conforme (> 2,6)                |

## Palettisation

| FORMAT EN MM | EPAISSEUR EN MM | POIDS AU MILLE | QUANTITE PAR PALETTE | ARDOISE AU M <sup>2</sup> |
|--------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| 300 x 200    | 3,8             | 588            | 2000                 | 48                        |

## Certifications internationales



Norme Européenne: EN 12326 | Spécification Française: NF02/02 - N°5274 | Spécification Belge: ATG/H517 | Norme Britannique: BS 680 Part 2